

Vxl50i

让柔性包装上的赋码变得更简单

Vxl50i为您柔性包装上的赋码应用提供理想的解决方案。它操作简单且性能出色，并为您未来的生产需求做好准备。

Vxl50i可通过高分辨率各类机读码来提供客户所需要的各种信息，以保障您和消费者的权益。同时其优化的设计有效延长了连续作业时间，降低了拥有成本。



良好的性能表现

- ◆ **Vxl50i**可在300dpi清晰打印分辨率下提供高达每秒6次的打印频率，以及最大53mm的打印宽度。
- ◆ 基于碳带盒设计以及大容量碳带卷，保证更长的连续生产运行时间以减少停线损失。
- ◆ 易于系统集成的通讯设计，满足各类防伪追踪追溯信息的打印。并且**Vxl50i**提供各级操作权限账户，并可定制适配您操作员的具体操作权限范围内容。



高性价比

- ◆ 具备四种可选的碳带节省打印模式，**Vxl50i**允许为每次打印设置达60%的节省程度（视具体工况条件而定）。
- ◆ 无需压缩空气，省时省力省能源。
- ◆ 内置运算处理器，**Vxl50i**运行操作无需专用的人机交互设备。

便捷易用

- ◆ 碳带盒具备重量轻和绕卷方式简单等特点，易于碳带的拆卸和更换。
- ◆ 小巧的机身设计，能够轻而易举的在各类卧式和垂直包装机上集成使用。
- ◆ 新一代的7寸彩色触摸屏可在线编辑打码信息。



www.domino.com.cn



我们提供完整的“标与识”解决方案


我们的服务旨在为您减少非预期停机时间并提升产能。

运营支持



我们为您提供多种售后保修服务，包括贴心保及VIP保修产品，让您在标准质保期后可以继续享有原厂免费维修和服务。

集成软件



使用多米诺赋码管理软件——快构 (QuickDesign)，让您能够将工厂内所有多米诺标识设备连接至ERP系统，并由中央集成控制自动生产。

视觉检测系统



我们还为您提供后道视觉检测解决方案，针对赋码内容进行有无，对错以及条码等级、OCR/OCV等内容校验。



多米诺智能服务平台



如果您无论身在何处都想实时了解工厂打码生产的情况，比如产线效率，运行时间、生产数量、多米诺设备运行状态？那么多米诺智能服务平台不失为一种小笔投入却能实现以上功能的解决方案。同时我们还为您提供工厂赋码生产的全局综合看板，微信端报警等一系列增值功能。

技术规格 Vx150i

打印机	间歇模式 (IM)	连续模式 (CM)
打印模式	✓	✓
打印分辨率	300dpi	
打印头宽度	32 or 53mm	
打印面积 (32 / 53mm打印头)	32x75mm / 53x75mm	32x100mm / 53x100mm
打印起始位置到背板的距离	104.5mm	
最大碳带长度	770m (AR)	
打印速度	可达600mm/秒	10 to 7500mm/秒
最大打印频率	6 次/秒	
接口	3+1 USB, IRJ45, 1 GPIO, 1 encoder	
支持打印格式	EAN, GS1, UCC, QR code, Data Matrix, Han Xin, ITF, Code128, text, graphics, 1D, 2D codes etc.	
尺寸 (WxHxD)	200x160x218mm	
打印机重量	5.9Kg	
碳带盒重量	0.9Kg	
驱动方式	✓ 电驱动，无需气源	
电源要求	100 to 240VAC, 50/60Hz	
运行温度/湿度要求	5 to 40°C (41 to 104°F) / 20% to 80% RH	
碳带节约模式	经济模式，回卷模式，列打印模式	经济模式，回卷模式，列打印模式，碳带停移模式
通讯协议 (系统集成)	Dynamark	
电脑操作	网线连接	
彩色触屏尺寸 (选配)	7" 彩色触屏 尺寸: W 220mm x H 150mm x D 30mm 多国语言可选 ✓	
安装支架 (选配)	请咨询多米诺团队，我们可为您提供各类适配安装支架	

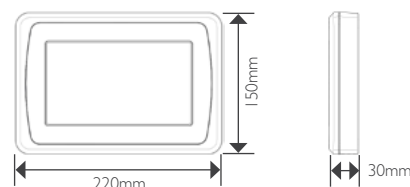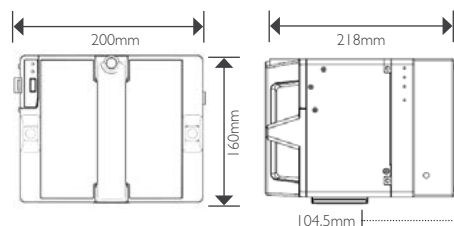

咨询热线: 021-50509999-2838

多米诺标识科技有限公司

上海浦东金桥出口加工区云桥路1150号 201206

传真: 021-50329901 E-mail: marketing@domino.com.cn

全国技术支持热线: 400-820-0205