

Vx350i

性能优异, 品质非凡

Vx350i是一种工业用热转印套印(TTO)喷码解决方案,能够在柔性箔片、薄膜和标签上打印大尺寸、高分辨率代码、文本和图像,适用于各种柔性包装应用。**Vx350i**坚固耐用,非常适合制药、生命科学和食品等行业、高产量生产线以及需要包含大量可变数据复杂动态代码的应用。



出色的性能

- ◆ **Vx350i**满足当前和未来的生产需求,打印速度高达每秒8.3次,提供可靠的高速打印。
- ◆ 打印清晰、机器可读的二维码,包括QR码和数据矩阵码,提高供应链的可追溯性和透明度,并符合包括GS1数字链接在内的行业标准。



工业级耐用性

- ◆ 可与任何包装机械无缝集成,包括贴标机、流动包装机、VFFS和HFFS(垂直和水平成型、灌装和封口)。
- ◆ 易装色带盒搭配防水套件和连接器保护盖,适用于任何恶劣的环境。

以客户为中心

- ◆ 这款直驱打印机提供巧妙的色带节省模式,每次打印可减少高达60%的色带消耗量。
- ◆ 长色带卷(可长达1200米)提高产量,最大限度缩短更换色带导致的工厂停机时间。

www.domino.com.cn

Domino. Do more.



全面解决方案



我们的服务旨在为您提供运营洞见，帮助您减少产线停运和提升生产效率

智能生产

Vx350i可连接到多米诺智能平台 (Domino Cloud)，为您提供运营洞见。获得生产分析界面并接收系统错误提醒。多米诺智能平台 (DominoCloud) 为客户提供所需信息，从而实现更高效的生产运营。

中央标签管理

Domino Automation可轻松集成到您的制造流程以及ERP/MES系统中，安全简单地完成自动切换，帮助您减少废弃物，推动可持续发展计划，提高生产力和效率。

自动标识检查

确保所有标识在产品出厂时均齐全并且准确，从而节省操作人员时间。多米诺R系列视觉控制系统可以自动检查标识是否存在、验证标识的位置与可读性。

运营支持

我们的SafeGuard延保套装提供高质量的现场协助，并且我们的工程师还可以通过增强现实技术进行远程指导。SafeGuard帮助确保我们可随时为您解决燃眉之急。




您是否正在寻找更多连接选项和便捷的集成方式？为您的Vx350i配备接口丰富的接口盒。

需要在恶劣环境中工作？为您的Vx350i配备防水套件，实现IP55防护等级。



技术规格 Vx350i

喷码机	间歇模式 (IM)	连续模式 (CM)
打印模式	✓	✓
打印分辨率	300dpi	
打印机类型	左手和右手机型	
打印速度	最大600毫米/秒	10-750毫米/秒 (标准) 10-1200毫米/秒 (增强套装)
最大打印频率	6次打印/秒 (标准), 8.3次打印/秒 (增强套装)	
最大打印面积	53x75毫米	53x500毫米 (标准) 53x750毫米 (增强套装)
打印头宽度	53mm	
打印起始位置到背板的距离	113.3毫米 (含电缆布线空间时为117毫米)	
色带长度	最长1200米 (AR)	
色带宽度	34毫米和55毫米	
打印机接口	2个USB、1个GPIO、1个编码器	
接口盒接口	2个USB、1个RJ45、2个GPIO、1个编码器、2个I ² C接口、1个接口连接到打印机	
支持的标识格式	Code128、Data Matrix、GS1-128、GS1(DB)、扩展堆叠条码、QR码、UPCA	
打印机重量	9.1公斤	
色带盒重量 (不含色带)	1.7公斤	
全电动	✓ 无需压缩空气	
电源	打印机 (单独): 48V, 6.3A, 300W 打印机 (带接口盒): 100 - 240VAC, 50/60Hz	
工作温度/湿度	5 - 40°C (41 - 104°F) / 10% - 90% 相对湿度	
防护等级	安装防水套件时为IP55 (非操作)	
色带节省模式	经济、回卷、列打印	经济、回卷、列打印、中途停止打印
协议 (OEM集成)	Dynamark	
平板电脑连接	通过Wi-Fi加密狗	
电脑连接	通过以太网电缆	
TouchPanel6 (可选用户界面)	10.1英寸触摸屏 多语言支持	
安装支架 (可选)	提供种类齐全的安装支架，满足您的需求	

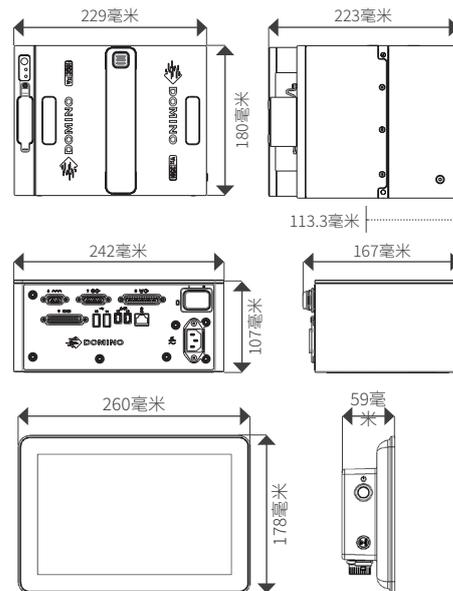

联系我们

与专家交流

☎ 400-821-6818
✉ marketing@domino.com.cn
🌐 www.domino.com.cn