

Mx350i-DW

Étiquetage économique et compact sans air comprimé

Le modèle **Mx350i-DW** est la plus petite solution d'étiquetage de la **Série Mx**. Il offre un système de léchage direct idéal pour les exigences d'étiquetage simples. Il assure un étiquetage rapide et précis sur les emballages ou les produits en mouvement sans avoir besoin d'air comprimé. Il s'agit d'un modèle économique, mais qui conserve le design épuré et la flexibilité qui ont fait la réputation de la gamme de solutions d'impression-pose de Domino.



Facilité d'intégration

- ◆ Les options de connectivité avancées permettent une intégration sans effort aux systèmes ERP, WMS et MES de votre usine, pour un fonctionnement fluide et une productivité accrue.
- ◆ Grâce à une conception figurant parmi les plus flexibles et les plus simples du marché, la solution d'impression-pose **Mx350i-DW** est disponible en version gauche ou droite, pour une intégration simple sur n'importe quelle ligne de production.



Utilisation conviviale

- ◆ Le modèle **Mx350i-DW** est conçu pour être convivial avec son interface utilisateur intégrée et son écran tactile 10 pouces télécommandé en option, garantissant une utilisation aisée.
- ◆ Sa conception robuste et ses fonctionnalités intelligentes minimisent le temps nécessaire aux changements de substrat et à la maintenance, pour vous permettre de maximiser votre temps de disponibilité et de production.

Facilité d'adaptation

- ◆ Le modèle **Mx350i-DW** est construit pour durer, et son adaptabilité garantit qu'il pourra répondre à vos besoins d'étiquetage en constante évolution sans nécessiter d'investissements coûteux.
- ◆ Le système est hautement configurable et propose une multitude d'options pour améliorer et simplifier vos processus d'étiquetage.

www.domino-marquage.com



Une solution complète pour tous vos besoins d'étiquetage



Nos services sont conçus pour vous fournir des informations opérationnelles qui vous permettent de réduire les temps d'arrêt et de maximiser votre productivité.

Assistance opérationnelle

Grâce à nos contrats d'extension de garantie, vous bénéficiez d'une assistance sur site de haute qualité et des conseils à distance en Réalité Augmentée de nos techniciens. **SafeGuard** nous permet d'être à vos côtés lorsque vous en avez le plus besoin.

Inspection automatique des codes

Garantie que chaque produit sortant de votre usine est correctement identifié et libération de temps pour vos opérateurs. Avec la **Série R**, la gamme de systèmes de vision de Domino, vous pouvez de manière automatique vérifier la présence, le positionnement et la lisibilité des codes pour les valider.

Gestion centralisée de l'étiquetage

Domino Automation s'intègre facilement à votre processus de fabrication ainsi qu'à vos systèmes ERP/ MES. Il rend les changements automatiques sûrs et simples, contribuant ainsi à réduire vos déchets et à soutenir vos initiatives de durabilité tout en améliorant votre productivité et votre efficacité.


Production connectée

Supervisez vos opérations en connectant votre imprimante au **Cloud Domino**. Obtenez des tableaux de bord de statistiques de production et recevez des alertes en cas d'erreur système. Le **Cloud Domino** vous fournit les informations dont vous avez besoin pour exécuter vos opérations plus efficacement.



Caractéristiques techniques **Mx350i-DW**

| Modèle | Mx350i-DW4 | Mx350i-DW6 |
|--|---|-------------------|
| Laize d'impression | 108 mm (4 pouces) | 162 mm (6 pouces) |
| Technologie d'impression | Transfert thermique/Thermique direct | |
| Résolution d'impression | 12 points/mm (300 dpi) | |
| Variante d'imprimante | Gauche ou droite | |
| Vitesse d'impression max. | 400 mm/s | 250 mm/s |
| Distance du produit | 0 mm | |
| Mouvement du produit | En mouvement | |
| Méthode d'application | Léchage direct | |
| Position d'étiquette | | |
| Largeur d'étiquette recommandée | 25-110 mm | 25-166 mm |
| Longueur d'étiquette recommandée | 30-300 mm | |
| Longueur du rouleau d'étiquettes et de ruban | Jusqu'à 600 m | |
| Tension d'entrée | 90-250 V CA 50/60 Hz | |
| Communication | 4x Ethernet, TCP/IP, 2x USB-A, 1x USB-B | |
| E/S (configurables) | 12 entrées et 12 sorties | |

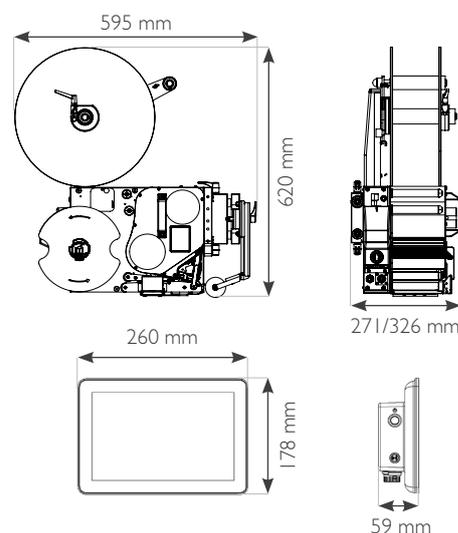

CONTACTEZ-NOUS

CONTACTER UN EXPERT

- +33 | 30 46 56 78
- domino@domino-marquage.com
- www.domino-marquage.com